



Separett[®]

Framtidens toaletter



Behagelig
Luktfritt
Enkelt
Uten vann
Miljøvennlig



Føl deg
som hjemme
Komfort alle
steder



Separett[®] VILLA med 5-års garanti

www.separett.no



Separett – et komplett toalettsystem for hytte og bolighus

For en behagelig fritid

I 30 år har Separett utformet toaletter for å tilfredstille dine krav til komfort og for å forenkle oppholdet under din fritid. Du skal føle deg som hjemme når du er på hytten eller et annet sted hvor det ikke finnes mulighet for vanntoalett. Derfor utvikler Separett stadig funksjon, design og brukervennlighet, og takket være dette brukes toalettene fra den tørre heten i Afrika til det iskalde Grønland.

En grønn og livskraftig verden

Separett inspireres av å bidra til en grønn og et livskraftig miljø for dagens og morgendagens generasjoner. I et Separett behøves det verken vann for å spyle med eller kostbart avløpssystem som selvsagt er en fordel for miljøet. Dessuten separerer våre toaletter det lille volumet av fast avfall slik at urinens økologiske gjødsel på en hygienisk måte tilbakeføres til naturen. Fordelen for deg er at det ikke lukter.

Separett overvinner de ubehagelige luktene

Toaletter uten vann lukter, det har vært sannheten fram til nå. Separering av vått og tørt gjør at de prosesser som forårsaker ubehagelig latrinelukt aldri vil oppstå. En fordel er at ventilasjonen dermed kan gå rett ut gjennom yttervegg eller gavel. Dessuten holder den innebygde og strømbesparende viften toalettrommet fri for lukt og fuktighet.

Enkel håndtering av vått avfall


Takket være separasjonen er det sikkert og enkelt å behandle urinen. Angående dine ønsker og valgmuligheter kan du velge mellom å lede ut urinen til vannavløp (Vask, Dusj) eller til infiltrasjon i bakken. Vil du bruke urinen som gjødsel går det utmerket å lede den til en *Separett Ejektortank*.

Ubegrenset kapasitet

Behovet av lagringskapasitet minsker kraftig når urinen, som står for cirka 85% av avfallet, separeres bort. Det faste avfallet, avføring og papir, havner i beholderen inn i toalettet. Beholderen løftes ut når den er full og en familie på fire personer behøver kun å bytte beholder etter 3-6 uker.

Kompostere utendørs – hold lukten frisk innendørs

Det skjer ingen nedbrytning i toalettet ved bruk. Når beholderen med det faste avfallet skal byttes, så løftes den enkelt ut av toalettet og plasseres på egnet sted utendørs. Der står den i 6 måneder slik at eventuelle sykdomsfremkallende organismer skal inaktiveres. Materialet kan deretter sikkert komposteres eller graves ned i bakken. Da brytes materialet fullstendig ned og kan til slutt brukes som jordforbedringsmiddel.

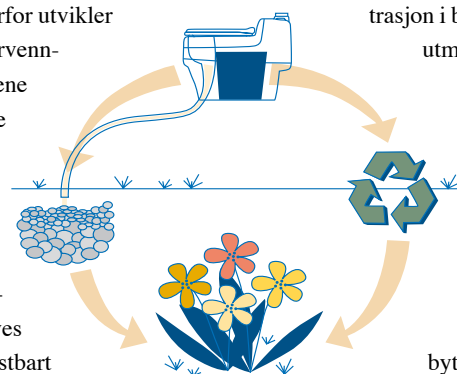

5 års garanti

Barnsete inkludert



Slik fungerer Separett Villa



Innsynslokk

Innholdet er usynlig inn-til man setter seg og innsynslokket svinger til siden. Samtidig vrides også beholderen slik at innholdet blir jevnt fordelt. For at urinen skal havne på rett plass er en forlenger inkludert. Forlengeren kan enkelt festes eller tas bort.



Enkelt å skifte beholder

Lokket legges på beholderen og bruk glidekanten på toalettet for et smidig uttak av beholderen. 3 stk. beholdere og 10 stk. biosekker er vedlagt toalettet. Sekken settes i beholderen for å forenkle rengjøringen. Flere beholdere og sekker kjøpes som tilbehør.



Effektiv ventilasjon gir et friskere baderom

2-hastighetsviften (Villa 9000) går kontinuerlig. Normalt med lav hastighet. Hastighet 2 brukes etter flere toalettbesøk i rekkefølge eller for en hurtig ventilasjon av fuktighet i rommet etter en dusj etc.

Separett® VILLA®

Modell 9000 ■ Føl deg som hjemme

Med *Villa 9000* settes det en høyere standard for miljøtoaletter enn noen gang tidligere. I design, stabilitet og bruk tilsvarer den på alle måter et moderne WC. Den innebygde 2-hastighetsviften ventilerer rolig og effektivt bort både lukt og fuktighet fra toalettet og baderommet. Ventilasjonssøret kan føres rett ut gjennom ytterveggen. *Villa 9000* har ingen krav på romtemperatur og den fungerer i både kalde og varme rom. Toalettet kan plasseres etter eget ønske og det festes i veggen eller gulvet. *Villa 9000* leveres komplett for enkel installasjon med Ø75 mm ventilasjonssøret gjennom veggen og 2 meter Ø32 mm urinavløpsslange. *Villa 9000* kan tilkobles *Separett Ejektortank*, om du vil ta vare på urinen og bruke den til økologisk gjødsel.

- Luktfri
- Ubegrenset antall brukere
- Fungerer i alle temperaturer



Modell 9010 12V ■ For batteri og solcelle

For hytter uten 230V strøm finnes *Villa* i en variant med 12V-vifte. Viften – 2.5W, 210mA – er meget anvendelig for batteri/solcellepanel, da den har et veldig lavt energiforbruk. Varighet på batteriet 12V, 100Ah er ca 2 uker. Bortsett fra 12V-viften, batterikabel og nettdapter er *Villa 9010* identisk med *Villa 9000*. Toalettet leveres også komplett for enkel installasjon med ventilasjonssøret gjennom veggen og 2 meter urinavløpsslange.

Separett® BARNESETE®

Separett Barnesete med deling av vått og tørt er inkludert som standard i *Separett Villa*. Barnesete passer også til *Tørrdass*, *Rescue Camping* og de fleste urinseparerende toaletter. Barnesete er meget stabilt og enkelt å holde rent.






Separett® TØRRDASS


Modell 500 ■ Enkel og behagelig

Separett Tørrdass er en urinseparerende innsats som enkelt monteres i utedasset. Urinen og det faste avfallet skiller hver for seg, latrinelukten forsvinner og det betydelig mindre avfallet er enkelt å betjene ved tømming. Urinen ledes bort med slange for infiltrasjon i bakken eller til oppbevaring i tank. For det faste avfallet og papir finnes det

beholder og sekk som ekstra tilbehør. *Varmesete 300* for behagelig bruk hele året er inkludert med tørrdasset.

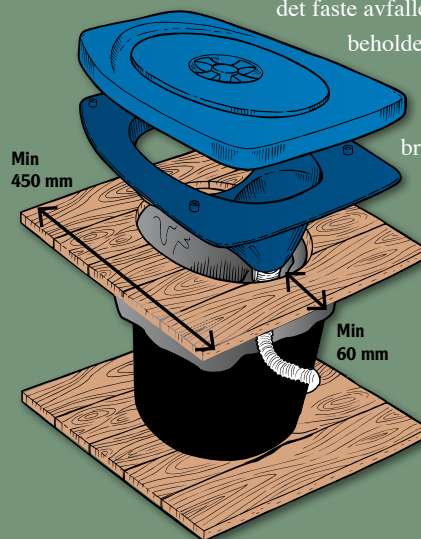

Beholder og sekk er ekstra tilbehør



Separett Tørrdass inkluderer følgende:

Urinseparerende innsats, varmesete, slange 2.5 meter for urinavløp

Separett® VARMESETE

Modell 300 ■ Holder kulden borte


Monteres på sittebenken i utedasset. Ekstra kraftig, 30 mm godstykkelse. Produsert i celleplast.



Teknisk informasjon

| | Material toalettstol | Innerbeholder | Spenning/total effekt | Energiforbruk | El-tilkobling | Lydnivå vifte |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------|
| VILLA 9000 | Gjenvinnbar høyglans polypropen | 23 liter polypropen | 230V/16.5/11W | 0.396/0.276kWh/døgn | Strømledning 1.7 m jordet støpsel | 41/31dB(A) |
| VILLA 9010 | Gjenvinnbar høyglans polypropen | 23 liter polypropen | 12V/2.5W/210mA | 0.06kWh/døgn | Batterikabel 1.9m alt nettadapter 12/230V | <30dB(A) |

Garantivilkår: Separett's 5-årige garanti omfatter alle originaldeler til toalettene (ikke arbeid).

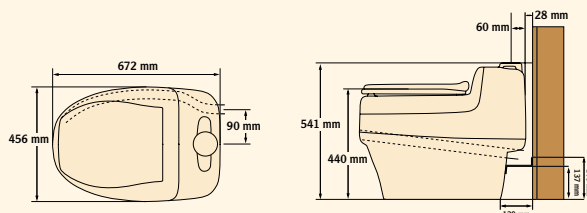

Separett Villa inkluderer følgende:

Barnesete, vent. rør 40 cm Ø75 mm, rosett, ventilrist, 90° vinkelbøy, takhatt, 3 stk. latrinebeholdere, 2 stk. lokk ditto, 10 stk. biosekker, 2 m hvit urinavløpsslange Ø32 mm, tetn. silikon, festevinkel og skruer for montering.



Rescue Camping inkluderer følgende:

Urinavløpsslange, 10 stk. biosekker, toalettrull, rengjøringshandsker, våtservietter, spade, veske.

Separett® RESCUE CAMPING


Modell 25 ■ Mobil komfort

Rescue Camping er konstruert for å være et flyttbart toalett. Brukes av personer som er ute i naturen. Toalettet levereres komplett for bruk og det er enkelt å slå opp og pakke sammen. Latrinesekkene er av komposterbart material (biosekk) og kan graves ned sammen med avfallet.

Enkel håndtering - takket være separering


Naturlig jordforbedring

Det faste avfallet blir enkelt et utmerket jordforbedringsmiddel. Når beholderen skal byttes løftes den ut og plasseres på egnet sted utendørs. Dekk innholdet i beholderen med jord og legg på lokket med en liten åpning slik at luft kommer inn. La dette stå i 6 måneder slik at eventuelle smittemer inaktiveres, deretter kan innholdet på en sikker måte komposteres eller graves ned i jorden.

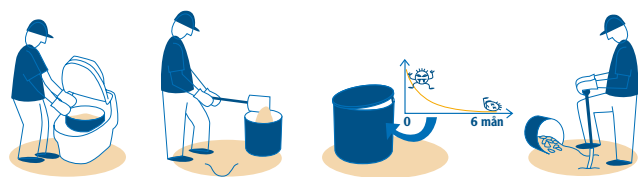

Økologisk gjødsel

Urina som inneholder mesteparten av vårt nyttige avfall kan enkelt spredes ut på gress og busker. Med *Separett Ejektortank* blandes dette automatisk til rett blanding (ca 8 deler vann + 1 del urin) for at vekstene skal ta til seg næringen uten å bli "brent".




Slik installerer du Separett® VILLA®

Installasjon

Separett Villa har ingen krav på romtemperatur og fungerer i både kalde og varme rom. Det må finnes mulighet for å lede bort urinen og montere ventilasjonsrør. Tilkobling av 230V eller 12V alt beroende på modell.


Ventilasjon

Utlufting kan skje gjennom vegg eller tak. *Villa 9000* med 230V-vifte kan installeres uten noen begrensning av lengde eller antall bøyer. F.eks. opp til kaldloft og ut gjennom ønskelig vegg på hytten. For *Villa 9010* med 12V-vifte anbefales det max 2 stk 90°-bøyer vedrørende alt 1, 2 eller 3. Finnes det ventilasjonsrør fra tidligere toalettinstallasjon, kan toalettet tilkobles denne kanalen. *Villa 9000* og *9010* har innebygd kondensoppsamler og behøver ingen isolering på ventilasjonsrøret.




Urinavløp

Urina kan ledes til vaskeavløp eller dusjavløp, til infiltrasjon eller til tank, f.eks. *Separett Ejektortank*.

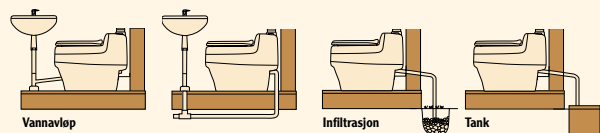

- Komplette for ventilasjon gjennom vegg
- Kan tilkobles eksisterende ventilasjonsrør
- Ventilasjonsrøret behøver ingen isolasjon

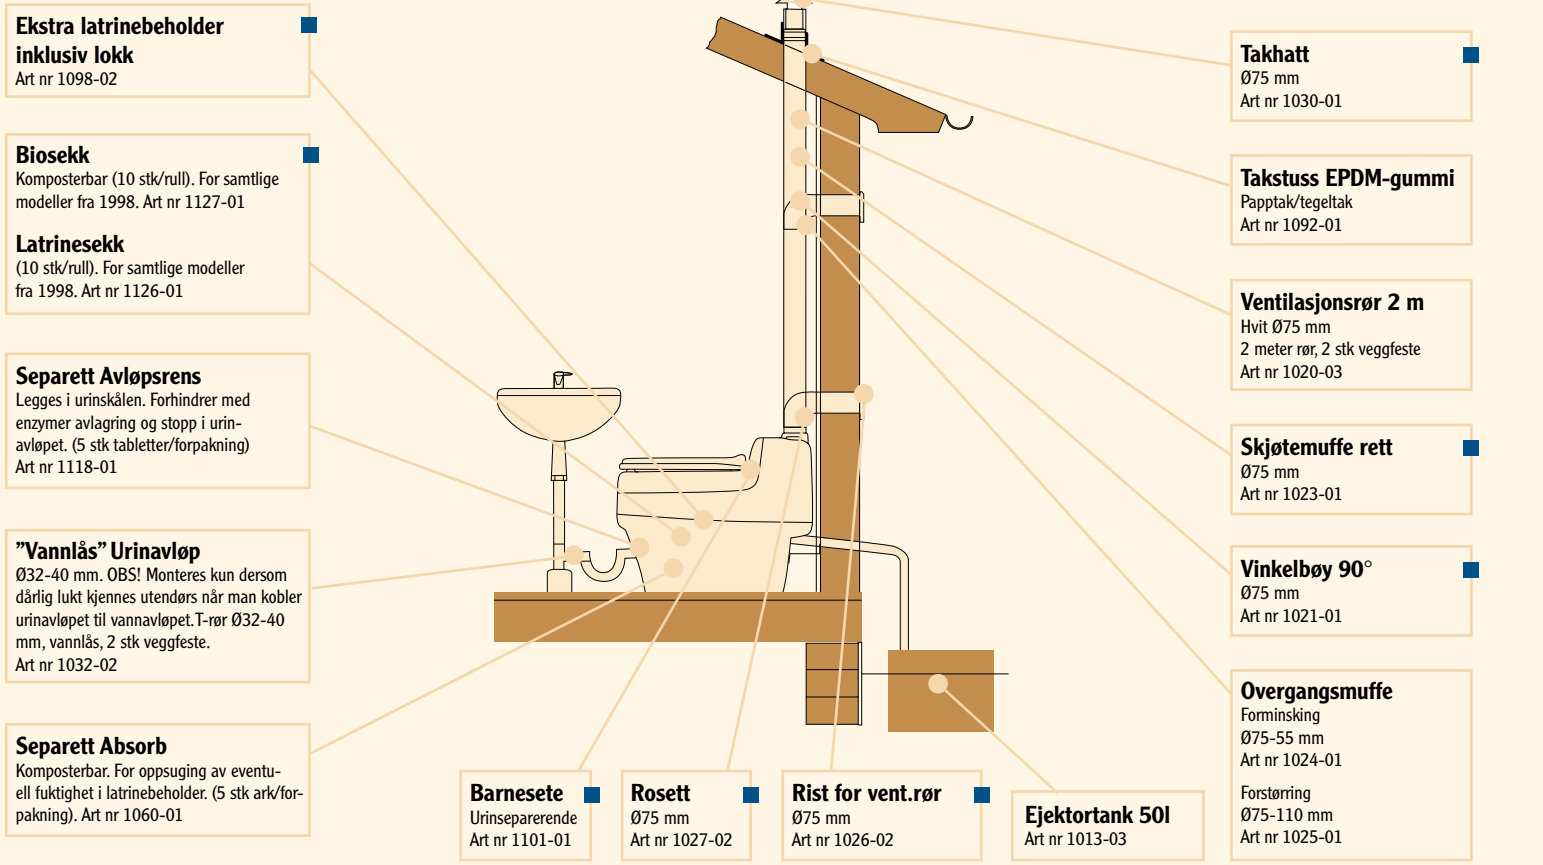

**Ekstra latrinebeholder
inkludert lokk**
Art nr 1098-02

Biosekk
Komposterbar (10 stk/rull). For samtlige modeller fra 1998. Art nr 1127-01

Latrinesekk
(10 stk/rull). For samtlige modeller fra 1998. Art nr 1126-01

Separett Avløpsrens
Legges i urinskålen. Forhindrer med enzymer avlagring og stopp i urinavløpet. (5 stk tabletter/forpakning) Art nr 1118-01

"Vannlås" Urinavløp
Ø32-40 mm. OBS! Monteres kun dersom dårlig lukt kjennes utendørs når man kobler urinavløpet til vannavløpet. T-rør Ø32-40 mm, vannlås, 2 stk veggfeste. Art nr 1032-02

Separett Absorb
Komposterbar. For oppsugning av eventuell fuktighet i latrinebeholder. (5 stk ark/forpakning). Art nr 1060-01

Barnesete
Urinseparerende
Art nr 1101-01

Rosett
Ø75 mm
Art nr 1027-02

Rist for vent.rør
Ø75 mm
Art nr 1026-02

Ejektortank 50l
Art nr 1013-03

Takhatt
Ø75 mm
Art nr 1030-01

Takstuss EPDM-gummi
Papptak/tegeltak
Art nr 1092-01

Ventilasjonsrør 2 m
Hvit Ø75 mm
2 meter rør, 2 stk veggfeste
Art nr 1020-03

Skjøtemuffe rett
Ø75 mm
Art nr 1023-01

Vinkelbøy 90°
Ø75 mm
Art nr 1021-01

Overgangsmuffe
Forminsking
Ø75-55 mm
Art nr 1024-01

Forstørring
Ø75-110 mm
Art nr 1025-01


Separett® EJEKTORTANK

Modell 50 ■ Gir økologisk gjødsel

Separett Ejektortank er enkel å montere, har ingen bevegelige deler og blander automatisk (i ejektoren) 8 deler vann med 1 del urin. For at Ejektortanken skal fungere optimalt kreves det tilgang på vann med et trykk på minimum 2,5 bar (250 kPa). Har man tilgang på et høyere vanntrykk klarer man større høydeforskjell mellom spredemunnstykket og tanken. Volumet 50 liter er tilstrekkelig for en spredning/tømming etter 2-3 uker bruk. En flottør viser når tanken er full. Blandingen urin/vann, tømming og rengjøring skjer uten håndtering av selve tanken. Ejektortanken tilkobles 1/2" hageslange. Tømmingsslangen 3/4", 10 m med 50 cm munnstykke er inkludert. (Kan forlenges til max 20 m).



Separett Ejektortank inkluderer:
Beholder 50 l, lokk med ejektor 8:1, flottør, slange 10 m 3/4" med munnstykke. Høyde 465 mm, Ø 475 mm.



Separett® BIOSEKK

Komposterbar latrinesekk som passer alle modeller fra 1998. Biosekken er spesielt utviklet for å tåle forholdene både i toalettet og under oppbevaringstiden, deretter brytes den langsomt ned i bakken eller komposten.



Separett®

Framtidens toaletter

Nye Imperial Engros AS, Bedriftsveien 25, 4313 SANDNES
Telefon: 51601790, Telefax: 51601791
E-post: post@imperialengros.no, Internet: www.imperialengros.no

10021-09, EAN 7393553710032
Separett AB 2008 Separett is a registered trademark for Separett AB 08-01.
With reservation for alterations.